



PORTE ACCORDÉON 2+2

SMF développe des portes accordéon 2+2 sur mesure, à ouverture rapide, robustes, idéales pour les Centres de Secours.

ces portes peuvent être déclinées en portes accordéon à manœuvre manuelle, électromécanique ou oléopneumatique, à pression maintenue ou automatique.

Le caisson de motorisation situé au-dessus de chaque porte est parmi les moins encombrants du marché (<160mm de hauteur).

Les panneaux de nos portes accordéon 2+2 sont modulables à souhait :

- simple face par tôles planes ou feuilles de bardage,
- isolés avec incorporation de laine de roche entre les tôles d'habillage,
- avec vitrage simple ou isolant de section et hauteur modulables...



PORTE ACCORDÉON GRANDE DIMENSIONS

Adaptées à de multiples cas de figures et en particulier aux grandes baies, les portes coulissantes SMF peuvent être suspendues ou roulantes, droites, tournantes ou accordéon. Nous pouvons étudier avec vous la solution la mieux adaptée à votre besoin.

Toutes les portes sont conformes aux normes européennes EN 13241-1 et sont certifiées CE (PV CETIM n°0526).

Portes idéales pour les bâtiments de moyennes et grandes dimensions dont l'espace de repliement des portes est faible.

Suivant les dimensions de la baie à obstruer, elles peuvent être suspendues au linteau ou roulantes au sol.

Avec une vitesse d'ouverture de 0.25m/s et une manœuvre de dépannage en cas de panne de courant très aisée, ce sont les portes types pour les hangars.

L'emploi de variateur dans le système de commande de ces portes permet des démarrages et arrêts progressifs ce qui pérennise la mécanique des portes.


Le rail au sol, sans seuil et sans entretien, est très apprécié par les utilisateurs de ce type de portes.




Schéma de principe de la porte accordéons



Porte ouverte

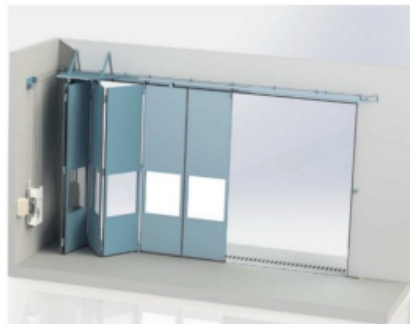

Porte en mouvement

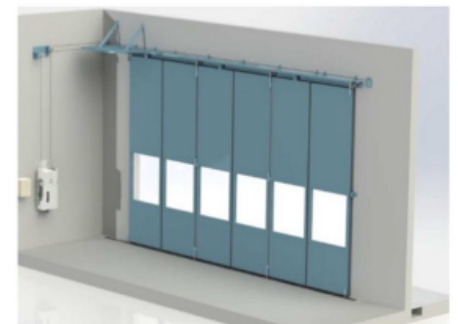

Porte fermée