



# CLOTURE BRISE VUE

LIVRÉE EN KIT

## Clôtures brise-vue ligne horizontale

D'installation rapide il suffit de le sceller ou le visser sur muret ou au sol, ensuite enfilez les lames et les clossoirs dans les poteaux.

Les clossoirs qui servent de cales entre les lisses sont prédécoupés en usine.

Toutes les clôtures de la gamme horizontales sont équipées de poteaux multi départ, les hauteurs des poteaux sont en fonction de la hauteur des clôtures.

Nous vous conseillons une fixation par scellement pour plus de 1200 mm de hauteur.

### Une large gamme de couleur RAL standard :

**COULEURS STANDARDS** TABLEAU INFORMATIF, COULEURS NON CONTRACTUELLES

▶ FINITION SABLÉ NOIR 900 NOIR 2100 BLEU 600


▶ FINITION MAT OU TEXTURÉ (RAL) [\*] COULEURS UNIQUEMENT EN MAT

<b>JAUNE</b>	<b>ROUGE</b>	<b>BLEU</b>				
1015	3004	3005	* 5002	5003	* 5014	5024
Noir clair	Rouge pouce	Rouge vin	Bleu outremer	Bleu safran	Bleu océan	Bleu pastel
<b>VERT</b>		<b>GRIS</b>				
6005	6009	7006	7016	7024	* 7031	7035
Vert mousse	Vert sapin	Gris beige	Gris anthracite	Gris graphite	Gris bleu	Gris clair
<b>MARRON</b>					<b>NOIR</b>	<b>BLANC</b>
* 8001	* 8003	8011	8014	8019	9005	9010
Brun terre de sienne	Brun argle	Brun noisette	Brun sépia	Brun gris	Noir foncé	Blanc pur
						9016
						Blanc trafic


Les diverses implantations du poteau multifonction au sol ou sur muret. Utilise en départ et finition, en poteau d'angle et intermédiaire, il suffit d'insérer les clossoirs sur les faces du poteau non utilisés.

Enfiler ( glisser ) les lames et les clossoirs prédécoupés dans les poteaux, ensuite fixer les profils « U » de finition sur la lisse haute et basse

- Poteaux de départ et intermédiaire avec clossoirs
- Entraxe des poteaux 2150 mm maxi, jusqu'à 1200 mm de hauteur
- Réduire l'entraxe à 1500 mm avec une hauteur supérieure à 1200 mm
- Poteaux à sceller dans le muret, 150 mm

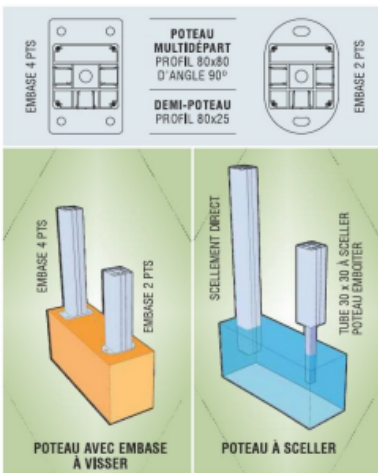

MODES DE FIXATION DES POTEAUX	
HAUTEUR (mm)	MODES DE FIXATION
≤ 1070	avec embase 2 points de fixation, épaisseur 10 mm à visser au poteau
≤ 1630	avec tube acier 30x30 à sceller
≤ 1630	multidépart avec embase 4 points de fixation, 10 mm vissée au poteau
≤ 2100	multidépart par scellement direct



CH1: Clôture lames "brise-vue" Persiennées ajourées



CH3.B: Clôture pleine lames 100x20 Horizontales



CH5.B: Clôture pleine lames 200x20 Horizontales




CH7: Clôture pleine lames 150x20 horizontales



CH2: Clôture lames 80x20 Horizontales ajourées



CH4.B: Clôture lames 200x20 Horizontales ajourées



CH6.B: Clôture pleine lames 300x20 Horizontales



DURABLE



PEU D'ENTRETIEN



RAPIDE A POSER



INTIMITE PRESERVEE



POTEAUX 80 x 80 / 80 x25



HAUTEUR 420 à 2030 mm