

BMP FRANCE

DES PORTES À VOTRE SERVICE



Zone d'Activité du Pardy • 01480 Frans
Tél. : 04 74 09 86 55 • Fax : 04 74 09 57 58




www.bmpfrance.com

PORTES SOUPLES À EMPILEMENT

PACK

DIMENSIONS

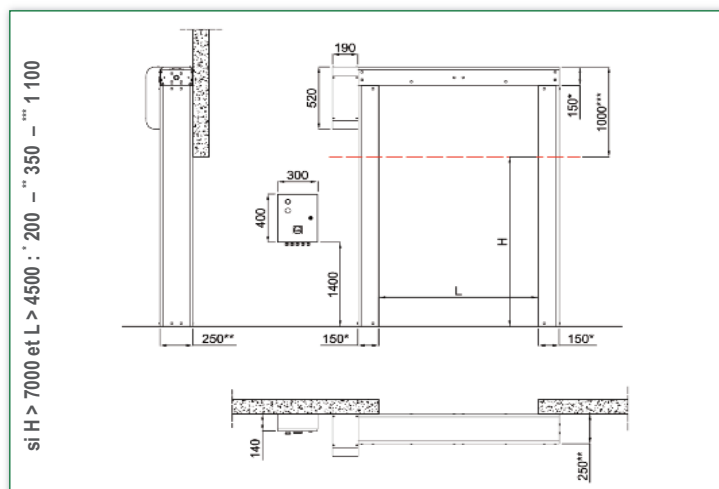

EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Armoire : sectionneur + arrêt urgence.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 2 rangées de hublots.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	20000 × 10000 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 1 m/s ⁽¹⁾
Vitesse de Fermeture	± 1 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	En Standard
3000 × 3000	Classe 4
5000 × 5000	Classe 3
8000 × 8000	Classe 2
> 8000 × 8000	Classe 1
Alimentation	400 V Tri. / 4 à 16 A ⁽¹⁾
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	En Acier avec Contacteurs
Fins de Course	Mécanique
Tablier	0,9 mm – 900 g/m ²
Barre Palpeuse	Résistive Sans Fils
Cycles – EN 12604	1.000.000

COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1003	RAL 2004	RAL 3002	RAL 5012	RAL 5002	RAL 6026	RAL 7037	RAL 7035	RAL 7042	RAL 9006
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : peinture RAL ou inox 304 ou inox 316.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou classement feu M1 – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Armoire : PVC ou inox 304.
- Alimentation : 220 V triphasé ou monophasé ⁽¹⁾.
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

⁽¹⁾ suivant dimensions

