

# BMP FRANCE


*DES PORTES À VOTRE SERVICE*



Zone d'Activité du Pardy · 01480 Frans  
Tél. : 04 74 09 86 55 · Fax : 04 74 09 57 58



### DIMENSIONS

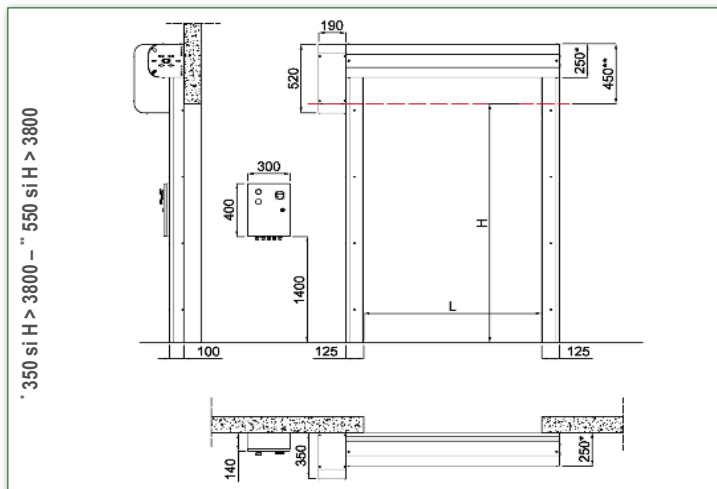

### EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé ou 5 couleurs : RAL 9010 / 3000 / 5010 / 6005 / 7037.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Armoire : sectionneur + arrêt urgence.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 1 section translucide.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Maximum	8000 × 8000 mm (larg. × haut.)
Vitesse d'Ouverture	± 2 m/s <sup>(1)</sup>
Vitesse de Fermeture	± 0,8 m/s
Résistance au Vent – EN 12424	En Standard
3000 × 3000	Classe 4
5000 × 5000	Classe 3
7000 × 5000	Classe 2
8000 × 8000	Classe 1
Alimentation	220 V Mono. / 8 à 10 A <sup>(1)</sup>
Fréquence	50 / 60 Hz
Armoire de Commande	En Acier avec Variateur
Fins de Course	Encodeur
Tablier	1,3 mm – 1300 g/m <sup>2</sup>
Barre Palpeuse	Capteur Anti-crash ou Résistive Sans Fils <sup>(1)</sup>
Cycles – EN 12604	1.000.000

### COULEURS DES TOILES STANDARD

RAL 9010	RAL 1015	RAL 1003	RAL 2004	RAL 3002	RAL 5012	RAL 5002	RAL 6026	RAL 7037	RAL 7035	RAL 7042	RAL 9006
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

### OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : peinture RAL ou inox 304 ou inox 316.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou classement feu M1 – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Armoire : PVC ou inox 304.
- Alimentation : 400 V triphasé <sup>(1)</sup>.
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

<sup>(1)</sup> suivant dimensions

