

# BMP FRANCE

*DES PORTES À VOTRE SERVICE*



Zone d'Activité du Pardy • 01480 Frans  
Tél. : 04 74 09 86 55 • Fax : 04 74 09 57 58




[www.bmpfrance.com](http://www.bmpfrance.com)

PORTES SOUPLES À ENROULEMENT

**ROLL**

### DIMENSIONS

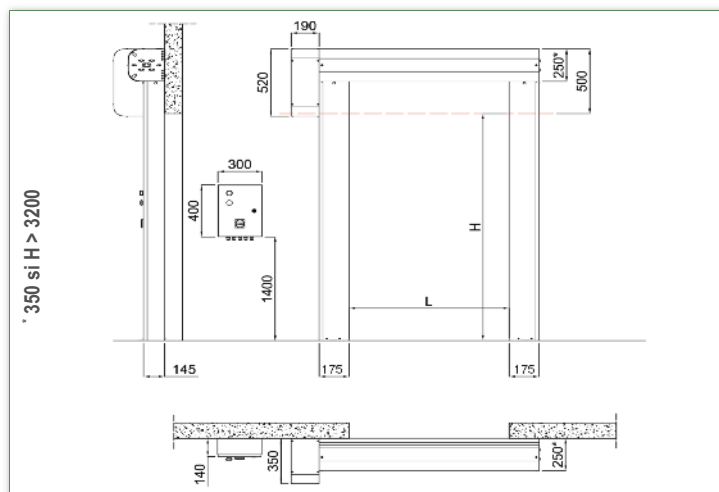

### EN STANDARD

- Structure : acier galvanisé.
- Capotage complet : moteur + traverse.
- Armoire : sectionneur + arrêt urgence.
- Fonctionnement temporisé.
- Manivelle de secours.
- 1 section translucide.
- 2 feux clignotants + 1 jeu de cellules.

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions Maximum            | 6000 × 5000 mm (larg. × haut.)       |
| Vitesse d'Ouverture           | ± 1 m/s <sup>(1)</sup>               |
| Vitesse de Fermeture          | ± 1 m/s                              |
| Résistance au Vent – EN 12424 | En Standard                          |
| 3000 × 3000                   | Classe 2                             |
| > 3000 × 3000                 | Classe 1                             |
| Alimentation                  | 400 V Tri. / 4 à 10 A <sup>(1)</sup> |
| Fréquence                     | 50 / 60 Hz                           |
| Armoire de Commande           | En Acier avec Contacteurs            |
| Fins de Course                | Mécanique                            |
| Tablier                       | 0,9 mm – 900 g/m <sup>2</sup>        |
| Barre Palpeuse                | Résistive Sans Fils                  |
| Cycles – EN 12604             | 1.000.000                            |

### COULEURS DES TOILES STANDARD

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9010 | RAL 1015 | RAL 1003 | RAL 2004 | RAL 3002 | RAL 5012 | RAL 5002 | RAL 6026 | RAL 7037 | RAL 7035 | RAL 7042 | RAL 9006 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

### Porte Conforme à la Réglementation 13241 / CE

### OPTIONS

- Position du moteur : latérale ou frontale / gauche ou droite.
- Structure : peinture RAL ou inox 304 ou inox 316.
- Tablier : isolé ou antistatique ou polyuréthane ou classement feu M1 – moustiquaire.
- Tablier : bicolore ou sérigraphie.
- Armoire : PVC ou inox 304.
- Alimentation : 220 V triphasé ou monophasé <sup>(1)</sup>.
- Fonctionnement : ouverture piéton / homme présent / fonction sas.
- Relevage : contrepoids automatique / contrepoids manuel / batteries.
- Accessoires d'ouverture : bouton poussoir / radar / boucle magnétique / tirette / clé.

<sup>(1)</sup> suivant dimensions

